

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ООО «НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»



Научно-производственное предприятие «Магнито-контакт» специализируется на разработке, внедрении и серийном производстве охранно-пожарных извещателей для зданий и сооружений.

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 105-1 (50° С) «ЛОТОС»



Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.Н00006 с 06.10.06
по 14.07.08 г.

Сертификат соответствия РОСС
RU.OC03.Н00628 с 06.10.06 по 14.07.08 г.

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1 (50° С) «Лотос», в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (п. 7.3.3.), имеет температуру срабатывания 50° С и предназначен

для защиты прихожих высотных зданий. Извещатель выдает сигнал «Пожар» на охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру путем размыкания сухих контактов исполнительного элемента и поставляется с внешним выносным световым индикатором ИВС-1, совместим с любыми приборами приемно-контрольными. Степень защиты оболочки прибора – IP20, по ГОСТ 14254-96.

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 105-1-D «САУНА», ИП 105-1-G «САУНА-150»



Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.В00637 с 28.11.06 по 13.11.09 г.

Сертификат соответствия РОСС
RU.OC03.Н00644 с 28.11.06 по 13.11.09 г.


Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.В00721 с 06.06.07 по 05.06.10 г.

Сертификат соответствия РОСС
RU.OC03.Н00732 с 06.06.07 по 05.06.10 г.

Для обеспечения пожарной сигнализации в помещениях с высокой рабочей температурой выпускаются извещатели ИП 105-1-D «Сауна»,

ИП 105-1-G «Сауна-150», имеющие температуру срабатывания 107° С (ИП 105-1-D) и от 144 до 160° С (ИП 105-1-G). Извещатели выдают сигнал «Пожар» на охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру путем размыкания сухих контактов исполнительного элемента. Извещатели сделаны из специальных материалов, выдерживающих высокую температуру без деформаций. Степень защиты оболочки прибора – IP20, по ГОСТ 14254-96.

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 103-10, ИП 103-10/В (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ)

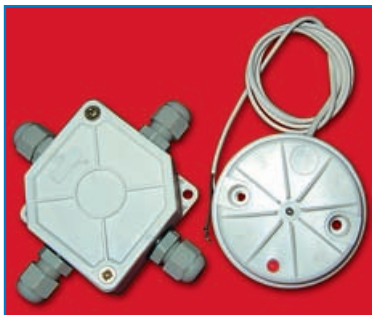

Извещатель предназначен для работы совместно с приемно-контрольными приборами, имеющими напряжение в шлейфе от 10 до 30 В с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА. Ток потребления в дежурном режиме не более 30 мкА. Степень защиты оболочки прибора – IP65, по ГОСТ 14254-96.

Извещатель ИП 103-10 выпускается следующих видов: ИП 103-10-(А1) (температура срабатывания от 54 до 65° С), ИП 103-10-(А3) (температура срабатывания от 64 до 76° С), ИП 103-10-(70° С) (температура срабатывания от 64 до 76° С), поставляется в комплекте с ус-

ройством соединительным УС-4.

Извещатель ИП 103-10/В взрывозащищенный выпускается следующих видов: ИП 103-10/В-(А1) (температура срабатывания от 54 до 65° С) маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6, ИП 103-10/В-(А3) (температура срабатывания от 64 до 76° С) маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6, ИП 103-10/В-(70° С) (температура срабатывания от 64 до 76° С) маркировка взрывозащиты 0ExibIIBT6, поставляется в комплекте с устройством соединительным УС-4Ex, маркировка взрывозащиты 0ExibIIBT6.

■ ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «ГИППО-1М»



Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.В00730 с 22.06.07
по 21.06.10 г.

Сертификат соответствия РОСС
RU.OC03.Н00741 с 22.06.07 по 21.06.10 г.

Прибор предназначен для контроля состояния шлейфа сигнализации (ШС), как в автономном режиме с включением устройств оповещения, так и с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Прибор является одноканальным, восстанавливаемым, многофункциональным, осуществляющий прием извещений посредством контроля величины сопротивления ШС. В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться охранно-пожарные извещатели электроконтактного и магнитоконтактного типов (ИО 102-26, ИО 102-29 «Эстет», «Эстет сейф», ИО 102-6, «ДИМК», ИП 105-1(50° С) «Лотос», ИП 105-1-D «Сауна», ИП 105-1-G «Сауна 150» и подобные); с выходными контактами реле (ИО 329-7 «Хрусталь», ИО 315-3/2 «Орбита 1М», ИО 303-6 «Окно-6», и подобные); питающиеся по ШС **охранные:** ИО 101-5/1 «Черепашка-1», ИО 101-5/2 «Черепашка-2», ИО 303-3 «Окно-4М», ИО 315-3/1 «Орбита 1», до 4шт.; **пожарный ручной** ИПР 514-2 «Культ», до 40шт., **пожарные тепловые:** ИП 103-10 (А1), (А3); ИП 105-1 (А1), (А3); ИП 101-30-А3 «Феникс» или аналогичные, до 40шт., ИП 115-1-А1R1 «Макс», до 10 шт., **пожарные дымовые:** ИП 212-46, ИП 212-78 до 40 шт.; ИПД-3.10М

до 30 шт., ИП 212-3СУ до 20 шт., ИП 212-44, ИП 212-5М3 до 15 шт., ДИП-34А, до 5 шт. Информативность прибора (количество видов извещений) – 5. В информативность входят следующие виды извещений: «Питание», «Норма», «Тревога», «Неисправность», «Вскрытие». Габаритные размеры прибора – 82x60x30 мм. Масса прибора не более – 0,1 кг.

Степень защиты оболочки прибора – IP30, по ГОСТ 14254-96.



ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»
Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В
Тел./факс: (4912) 45-1694,
45-3788, 21-0215
E-mail: adm@m-kontakt.ryazan.ru
ICQ: 350-878-958
www.m-kontakt.ryazan.ru