

## АППАРАТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАБОТУ ВИДЕОКАМЕР, МОНИТОРЫ

### ■ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММУТАТОР GE-DSH-73



Высокоскоростные коммутаторы GE-DSH-73 с усиленной климатической защитой и резервируемым питанием предназначены для эксплуатации в жестких промышленных условиях.

Они разработаны для промышленных сетей Ethernet, а также для работы в составе наружных систем управления транспортными потоками.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- RJ-45 (Ports 7); 10/100 Mbps.
- SFP/Mini-GBIC Slots (Shared with Ports 7): 100/1000 Base-SX/LX.
- 2 разъема DI/DO для оповещения о событиях.
- До 3 оптоволоконных входящих каналов 100/1000 SFP.
- $t_{\text{раб}}$ : от -40 до +75° С.
- Поддержка портом RJ-45 функции автоматического распознавания стандарта разводки кабеля MDI/MDI-X.

Промышленные требования:

- Постоянный ток 12-48 В, избыточное электропитание с функцией защиты от перемены полярности.
- Алюминиевый корпус IP-30.
- Релейная сигнализация на случай.


#### ФИРМА-ПОСТАВЩИК



#### ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»

111024, Москва,  
ул. Авиамоторная, д. 8, Научный Центр  
тел./факс (495) 361-0680, 361-2381  
e-mail: ge@svp.ru  
www.svp.ru

### ■ ВСЕПОГОДНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ БПУ-2

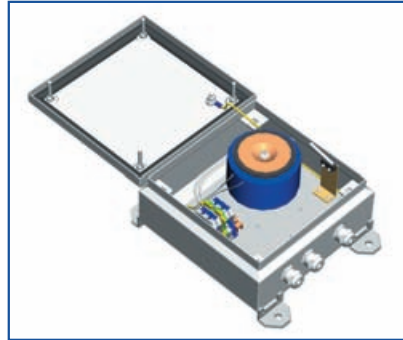

Блок питания уличный БПУ-12 предназначен для питания роботизированных купольных всепогодных видеокамер переменным напряжением ~ 24 В (110 Вт) и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Конструктивно БПУ-2 выполнен в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от -60 до +50° С и относительной влажности до 98% при температуре 35° С.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

#### ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



**ТАХИОН**  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ТАХИОН»

Санкт-Петербург, пр. Обуховской  
Обороны, 86-К  
тел. (812) 327-1247, 327-1201, 327-1298  
факс (812) 327-1153  
e-mail: info@tahion.spb.ru  
www.tahion.spb.ru

### ■ ВЫСОКОКОНТРАСТНЫЙ МОНИТОР 19" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ А19М1-40



Высококонтрастный 19" LCD видеомонитор. Предназначен для работы в составе аналоговой или цифровой системы видеонаблюдения с возможностью его установки на стол, в 19-дюймовую стойку или монтажа на стену. Разрешение монитора 1280x1024 пикс и яркость 300 кд/м<sup>2</sup> обеспечивают высокую четкость изображения. Благодаря малому времени отклика матрицы (5 мс), монитор формирует динамическую картинку без смазывания. Видеомонитор оснащен входными разъемами: HDMI – 1 шт., VGA – 1 шт., BNC – 2 шт., RCA – 2 шт., PC-audio – 1шт. Также выходные разъемы: BNC-2. При скромной стоимости монитор используется как в системах видеонаблюдения, так и для медицинских задач. Опционально возможно производство с защитным экраном.

#### ФИРМА-ПОСТАВЩИК



#### ООО «АНГАР 17»

117105, Москва, Варшавское ш.,  
д. 17, стр. 1, офис 319  
тел. (495) 786-3946  
e-mail: office@angar17.com  
www.angar17.com