

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ:
ОХРАННЫЕ-ПОЖАРНЫЕ**

■ **КОНТРОЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ
iCONNECT**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 32 беспроводные зоны.
- 32 кода пользователей.
- Журнал на 256 событий.
- USB-порт для программирования с компьютера и обновления ПО панели.
- Программируемый выход реле: 100 мА.
- Встроенная сирена: 105 дБ или 85 дБ.
- $t_{\text{раб.}}$: 0 ÷ +60° С.
- Брелки: до 19.
- Бесконтактные ключи: до 19.
- Беспроводные клавиатуры: 4.
- Проводные клавиатуры: 2.
- Беспроводная сирена: 1.
- Встраиваемые GPRS/GSM/PSTN/TCP_IP/X-10 модули.
- 2-сторонняя аудиосвязь – дуплекс/полудуплекс.
- Отправка SMS-сообщений пользователю.
- Передача SIA и Contact ID протоколов через PSTN/Голосовой канал GSM.
- Количество направлений для передачи сообщений на ЦС: 3.
- Количество направлений для передачи голосовых сообщений: 3.
- Тампер вскрытия корпуса: НЗ контакты.
- Резервный аккумулятор.


ФИРМА-ПОСТАВЩИК

Electronics Line 3000 Ltd.

ООО «ИНФИНИКС»

Официальный дистрибьютор компании Electronics Line (Израиль) в России.
199004, Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 20, лит. А; тел. (812) 542-8060, 542-0612
e-mail: info@flagmanspb.ru
www.flagmanspb.ru

■ **ИНТЕРФЕЙС АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ШЛЕЙФА
ПОЖАРНОЙ ПАНЕЛИ ВС216
LIF128-1**

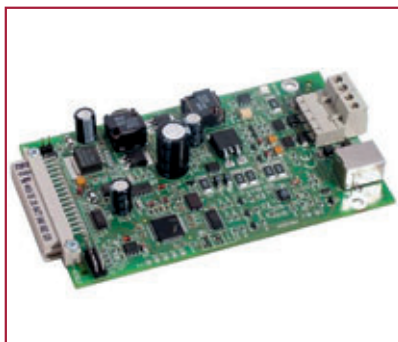

Предназначен для контроля адресно-аналогового шлейфа в составе ППК и УП серии ВС216 производства компании Labor Strauss (Австрия). LIF128-1 существенно расширяет возможности панелей серии ВС216, в том числе объединенных в единую систему GSSnet (до 127 панелей).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Поддержка двух новых протоколов адресно-аналогового шлейфа:
 1. System Sensor/200AP – 159 извещателей и 159 модулей,
 2. Labor Strauss/700 – 240 извещателей или модулей.
- До 144 зон извещателей и модулей шлейфа.
- Ток для устройств шлейфа – до 500 мА.
- Мониторинг напряжения, сопротивления и тока в шлейфе.
- Встроенные USB-порт и светодиодный индикатор состояния.
- Сертификат пожарной безопасности ССПБ.АТ.05057.В.00236.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК**ООО «ЭДВАНС-С»**

Официальный дистрибьютор компании Labor Strauss (Австрия) в России.
194044, Санкт-Петербург, Зеленков пер., д. 7А; тел. (812) 449-1717
e-mail: security@anw.ru
www.gssnet.ru

■ **ППКУ АВТОМАТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И
ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ «С2000-АСПТ» ВЕР. 3.00**



Для автономной или централизованной (в составе ИСО «Орион») противопожарной защиты объектов по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Контроль исправности цепей запуска и оповещателей на обрыв и короткое замыкание.
- Ограничение доступа к органам ручного управления.
- Контроль сетевого и резервного электропитания.
- Автоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании двух пожарных извещателей.
- Блокировка автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое помещение.
- Управление контрольно-пусковыми блоками «С2000-КПБ» (до 16 шт.)
- Количество шлейфов сигнализации – 3.
- Количество контролируемых цепей – 4.
- Количество контролируемых выходов – 5.
- Количество выходов без контроля – 3.
- Резервное питание, аккумуляторная батарея – 2x12 В/4 Ач.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**БОЛИД**

141070, Московская обл.
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел./факс (495) 513-3235
e-mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru