


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

- ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕКЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ «СА-18»



Устройство предназначено для организованного хранения мелких предметов в условиях проходных (КПП) на объектах, имеющих ограничения на внос некоторых предметов; а также для хранения и учета предметов служебного пользования. Устройство представляет собой функционально законченное изделие, которое может работать как автономно, так и под внешним управлением персонального компьютера, в составе комплексных систем безопасности в качестве элемента системы контроля доступа. В устройстве реализован ячейный способ хранения, т.е. каждый предмет находится внутри индивидуальной запираемой ячейки. Для доступа к ячейке пользователю необходимо воспользоваться считывателем отпечатка пальца и ввести пароль.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «ЭВС»
195253, Санкт-Петербург
Салтыковская дорога, д. 18
тел./факс (812) 380-9220
e-mail: info@evs.ru

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК AL-400FP



Специализированный накладной электромагнитный замок AL-400FP со встроенным датчиком контроля состояния замка предназначен для блокирования аварийных и эвакуационных выходов в системах пожарной безопасности.

Замок выполнен из материалов, не распространяющих горение, и отвечает требованиям противопожарной защиты свода правил СП6.13130.2009 МЧС РФ. Управление по двухпроводной линии.

Не имеет остаточной намагниченности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Сила удержания: 400 кгс.
- Напряжение питания: 12 или 24 В.
- Ток потребления: 500 мА/12 DC или 220 мА/24 DC.
- Габариты корпуса: 225x42x26,5 мм
- $t_{\text{раб.}}$: $-30 \div +70^{\circ} \text{C}$.
- Датчик контроля состояния замка позволяет дистанционно контролировать блокировку двери, что повышает безопасность объекта.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «РОКСА ЭНТРАНС»
111116, Москва
Энергетический пр-д, д. 6
тел./факс (495) 362-7709
e-mail: info@alerlock.ru
www.alerlock.ru

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК «ЗАЩЕЛКА» AL-250UZ

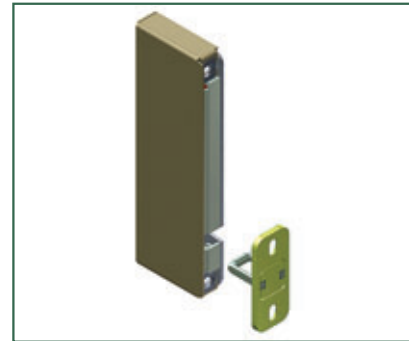

Малогабаритный электромагнитный замок «защелка» AL-250UZ предназначен для использования в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации для блокировки раздвижных и распашных дверей, открывающихся как наружу, так и во внутрь помещений. Могут использоваться для запираения шкафов, выдвижных ящиков, фрагуг, люков и т.д.

Особенности замка: быстрый и удобный монтаж на двери, практически не занимает дверной проем, при снятии напряжения замок разблокируется, отсутствует защемление двери, низкий уровень шума при блокировке и разблокировке двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сила удержания: 250 кгс.
- Ток потребления: 110 мА/12 DC.
- Габаритные размеры: 120x41x12 мм.
- $t_{\text{раб.}}$: $-20 \div +40^{\circ} \text{C}$.
- Сертификат соответствия ФГУ НИЦ «ОХРАНА» МВД РФ.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «РОКСА ЭНТРАНС»
111116, Москва
Энергетический пр-д, д. 6
тел./факс (495) 362-7709
e-mail: info@alerlock.ru
www.alerlock.ru

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

■ АВТОМАТИКА ВFT



Сегодня автоматика ВFT стала синонимом абсолютной надежности. За плечами этого итальянского производителя более 25 лет опыта разработок, эксплуатации автоматики, использование современных конструкционных материалов и технологий. Все это позволяет утверждать, что продукция ВFT служит надежной основой системы автоматизации как частного дома, гаража, парковки, так и объекта промышленности, строительства. В широкий ассортимент продукции ВFT входят:

- Автоматические шлагбаумы с контролем ширины проезда от 3 до 8 метров.
- Гидравлические приводы для ворот весом от 300 до 500 кг.
- Электромеханические приводы для ворот весом от 600 до 1200 кг.
- Электромеханические антипарковочные столбы со световой и светозвуковой индикацией.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



ООО «КОМПАНИЯ «ДЕАН»
109387, Москва
ул. Люблинская, д. 42
тел./факс (495) 748-1611
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru

■ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ «СКД-ЭКСПРЕСС»



«СКД-Экспресс» – это аппаратно-программный комплекс, позволяющий реализовать контроль доступа, учёт рабочего времени, а также поддерживать фотоидентификацию и биометрию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество пользователей – до 20000.
- Количество транзакций – до 25000.
- Память – 512 Кб; (энергонезависимая).
- Коммуникационные интерфейсы – RS-232/485, TCP/IP (опционально).
- Количество реле - 2.
- Количество сенсоров - 2.
- Режимы работы – автономный, онлайн, совмещенный.
- Поддерживаемые форматы считывателей:
 - Wiegand 26,27,32,33,34,36,37,40,44,80;
 - ABA-Track 1,2,3 Mag+Prox.
- Количество подключаемых биометрических считывателей – 1.
- Количество точек прохода – 1 или 2.
- Напряжение питания – 220 В.
- $t_{\text{раб.}}$: +5 ÷ +40° С.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



ООО «КОМПАНИЯ «ДЕАН»
109387, Москва
ул. Люблинская, д. 42
тел./факс (495) 748-1611
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru

■ ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ E-602/D, E-603/D, E-604/D, E-605/D



Производство доводчиков OUBAO осуществляется по современным технологиям изготовления и сборки, при этом обеспечивается высокая надежность и долговечность их работы. Гарантированный ресурс для доводчиков OUBAO – 500 тысяч циклов. Надежная работа в широком диапазоне температур обеспечивает экономию энергии и повышенную надежность.

Доводчики рассчитаны на работу с дверьми весом от 50 до 120 кг.

Модели с индексом «D» оснащены функцией фиксации открытого положения двери.

Основные преимущества доводчиков OUBAO:

- адаптированы для российского климата;
- универсальны в установке (для левых и правых дверей);
- имеют удобную регулировку, отдельную для закрывания и доводки;
- классический дизайн;
- идеально подходят для любого интерьера;
- прочное порошковое покрытие;
- разнообразие цветов – серебро, бронза, белый, золото.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



ООО «КОМПАНИЯ «ДЕАН»
109387, Москва
ул. Люблинская, д. 42
тел./факс (495) 748-1611
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru